

Crackersystems MC



LACOTEC

Innovative Landtechnik

Crackersystems MC



LACOTEC Discmills MC 202 ja 204 varustettuna kehittyneillä Sharkcut-Cracker-levyillä.

Uudet hammastusjärjestelmän muodot ja erittäin tarkasti valmistetut kiekot mahdollistavat käytön monenlaisissa olosuhteissa joustavasti säädettävillä hienontamisvaiheilla.

Kiekkomylllyjen modulaarisen rakenteen ansiosta jokainen kone voidaan räätälöidä lähes mihin tahansa toimintarakenteeseen sopivaksi.



Myllyt voidaan varustaa joustavasti sähkö- tai PTO-ajolla, kolmipistekehyksellä, liikuteltavaksi tai paikallaan pysyväksi. Jokainen kone voidaan mukauttaa asiakkaan erityistarpeisiin erilaisilla yläsäiliöillä, lisäkouruilla ja ruuvisäiliöillä, ylikuormitusruuveilla, kuljetinhihnalla tai tuubivarustuksella.

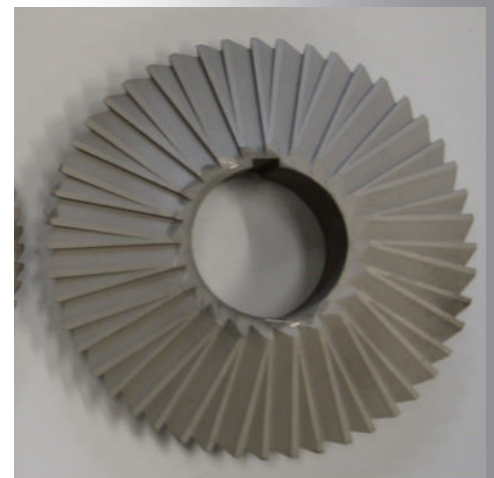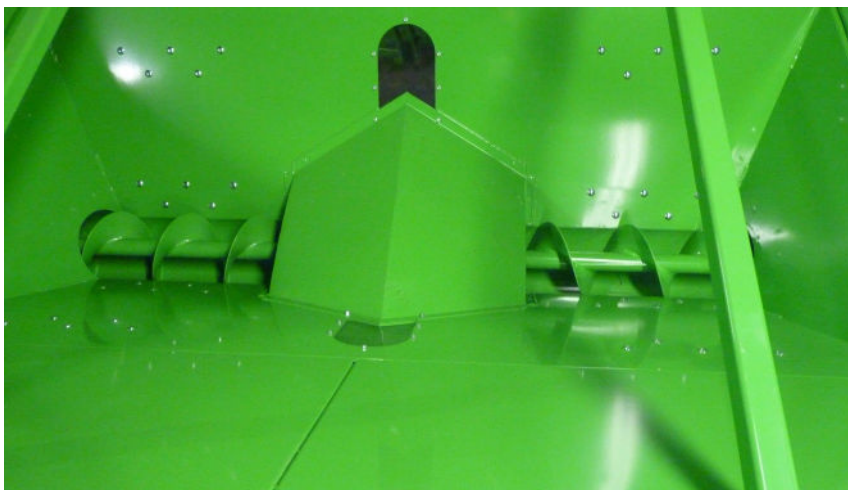

Crackersystems MC

T50V Levy - pieni

Kaikkien materiaalien hienoimpaan hienontamiseen yhdessä karkeiden kiekkojen kanssa. Pienimmällä kitkavälillä saavutetaan jauheen kaltainen jauhatustulos. Soveltuu ihanteellisesti pienirakeisille erittelylajeille.



T35V Levy - keskikokoinen

Monipuolinen hammastus keskikarkeaan ja karkeaan jauhamiseen. Hyvät läpimenot yhdessä karkeiden kiekkojen kanssa esisilppurina tai hienojen kiekkojen esisilppurina.



T24V Levy - suuri

Suuri hammastus sopii erinomaisesti esimurskaukseen ja murskaukseen. Suuri läpimeno pienellä tehontarpeella. Ihanteellinen viljan, maissin ja LKS:n murskaukseen.



Kaikille levyille ominaista:

- Alhainen herkkyys vierasesineille
- ei viljan kuumenemista
- ongelmaton toiminta myös kostealla viljalla
- Yksittäin vaihdettavissa vaurion sattuessa
- Pitkä käyttöikä
- Suuri tuotto tunnissa pienellä tehontarpeella



LACOTEC

Innovative Landtechnik

Crackersystems MC



- Poistoputki, jonka siirtokorkeus on jopa 4,5 m.
- Hydraulinen käyttö
- Taitettava sisäisen ohjausyksikön avulla
- Saatavissa taittuvalla siirtohihnalla
- Syöttösuppilo, jonka tilavuus on enintään 15 m³.
- Saatavissa syöttöruuvilla, lisäkouruilla tai lisälaitteilla.
- Voimanotto traktorin voimanottolaitteella tai sähkömoottori
- Vankka voimahihnakäyttö
- Vähän huoltoa vaativat jousikuormitteiset kiristimet



Crackersystems MC




- Pyynnöstä kaikki voitelupisteet voidaan voidella keskitetysti.
- Kaapimiskammat varmistavat, että mikään vilja ei pääse vahingoittumattomana levyjen läpi.
- Annosteluläpät säätelevät määrää täsmällisesti.
- Paikallaan olevat yksiköt, joissa on korkeussäädettävät tuet
- Kiinnitetään traktoriin alustalla tai kolmipistekiinnityksellä. KAT 3
- Erilaiset puhdistussuojukset mahdollistavat nopean pääsyn ongelmakohtaan tukkeutumistapauksissa.
- Sulkuluukut sulkevat materiaalin syötön.
- Hallittu tasainen käynnistys sähkökäytöllä
- Ampeerimittarit mahdollistavat moottorin käyttöasteen optimaalisen hallinnan
- Magneettinauhat säiliössä pitävät metalliosat poissa.



Vedettävät koneet

Standard 600 / Combi 600

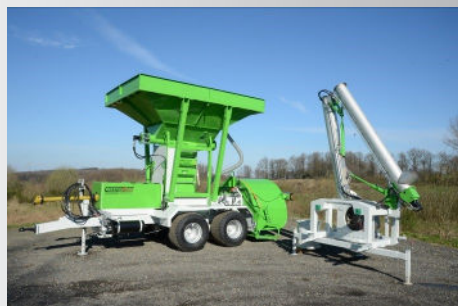

- Ilmajarrullinen alusta
- Hydraulisesti ohjatut ja kokoonlaitettavat purkuruuvit
- COMBI 600, jossa on 500 mm:n korkeapaineruuvi
- Mekaaninen voimansiirto vankan vaihteiston kautta
- Lisävarusteet: oma ajoneuvohydrauliikka
- Pakkerivarustus tuubi-säilöntää varten



Crackersystems MC

Maksimaalinen joustavuus Sovitettavissa useaan käyttötarkoitukseen



